


# AIGI 2318T

Sello cartucho doble

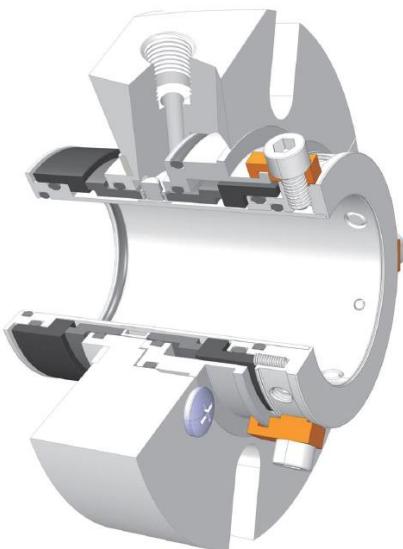

## Características

- Sello doble de cartucho de diseño multipropósito
- Sello doble balanceado de alta confiabilidad con baja generación de calor.
- Diseño auto-centrante para una fácil instalación.
- Las piezas de accionamiento integrales no se aflojan ni se caen proporcionando un torque constante.

## Aplicaciones



- Aceite caliente, productos químicos, ácidos y álcalis.

Límite de operación	Valor
<b>Max. Presión</b>	30 kg/cm <sup>2</sup>
<b>Max. Temperatura</b>	150°C
<b>Max. Velocidad</b>	20 m/s

Propiedad	Valor
<b>Material</b>	316L
<b>Caras sellado</b>	Cb, Sc, Tc
<b>Resortes</b>	Hastelloy C
<b>O 'Ring</b>	FKM, E. P
<b>Configuración</b>	Solo enjuague (enfriamineto, drenaje opcional)



## Dimensiones AIGI 2318T



AIGI 2318T en mm

A	B	C Min.	C Max.	D	E Min.	F	G Min. (M8)	G Min. (M10)	G Min. (M12)	G Min. (M16)	G Min. (M20)	H	Q
30	105	49	51	48	35	55	76	78	80	-	-	14.5	G1/4"
35	111	54	59	53	35	55	80	82	84	-	-	14.5	G1/4"
40	127	59	61	58	35	55	86	88	90	-	-	14.5	G1/4"
45	140	64	66	63	35	55	93	95	97	-	-	14.5	G1/4"
48	140	69	74	68	35	55	94	96	98	-	-	14.5	G1/4"
50	140	69	71	68	35	55	98	100	102	-	-	14.5	G1/4"
55	153	74	76	73	35	55	-	103	105	-	-	17	G1/4"
60	153	79	85	79	35	55	-	113	115	-	-	17	G1/4"
65	164	92	93	91	42	64	-	-	127	131	-	17	G3/8"
70	196	95	105	95	42	64	-	-	137	141	-	17	G3/8"
75	202	102	112	101	42	64	-	-	143	147	-	17	G3/8"
80	203	105	115	104	42	64	-	-	147	151	-	17	G3/8"
85	211	111	121	110	42	64	-	-	152	156	160	21	G3/8"
90	214	114	124	114	42	64	-	-	156	160	164	21	G3/8"
95	221	121	131	120	42	64	-	-	161	165	169	21	G3/8"
100	228	127	137	126	42	64	-	-	168	172	176	21	G3/8"
105	232	132	142	131	42	64	-	-	173	177	180	21	G3/8"
110	237	137	147	136	42	64	-	-	177	181	185	21	G3/8"
115	250	142	152	141	42	64	-	-	182	186	190	21	G3/8"
120	266	146	156	145	42	64	-	-	187	191	195	21	G3/8"

AIGI 2318T en pulgadas

A	B	C Min.	C Max.	D	E Min.	F	G Min. (3/8")	G Min. (1/2")	G Min. (5/8")	G Min. (3/4")	H	Q
1.125	4.13	1.93	2.01	1.89	1.38	2.17	3.07	3.21	-	-	0.57	G1/4"
1.250	4.37	2.13	2.32	2.09	1.38	2.17	3.23	3.37	-	-	0.57	G1/4"
1.375	4.37	2.13	2.32	2.09	1.38	2.17	3.23	3.37	-	-	0.57	G1/4"
1.500	5.00	2.32	2.40	2.28	1.38	2.17	3.46	3.60	-	-	0.57	G1/4"
1.625	5.51	2.52	2.60	2.48	1.38	2.17	3.74	3.88	-	-	0.57	G1/4"
1.750	5.51	2.52	2.60	2.48	1.38	2.17	3.74	3.88	-	-	0.57	G1/4"
1.875	5.51	2.72	2.91	2.68	1.38	2.17	3.78	3.92	-	-	0.57	G1/4"
2.000	6.02	2.91	2.99	2.87	1.38	2.17	4.06	4.19	-	-	0.67	G1/4"
2.125	6.02	2.91	2.99	2.87	1.38	2.17	4.06	4.19	-	-	0.67	G1/4"
2.250	6.02	3.11	3.35	3.11	1.38	2.17	4.45	4.59	-	-	0.67	G1/4"
2.375	6.02	3.11	3.35	3.11	1.38	2.17	4.45	4.59	-	-	0.67	G1/4"
2.500	6.46	3.62	3.66	3.58	1.65	2.52	-	5.06	5.16	-	0.67	G3/8"
2.625	7.72	3.74	4.13	3.74	1.65	2.52	-	5.45	5.55	-	0.67	G3/8"
2.750	7.72	3.74	4.13	3.74	1.65	2.52	-	5.45	5.55	-	0.67	G3/8"
2.875	7.95	4.02	4.41	3.98	1.65	2.52	-	5.69	5.79	-	0.67	G3/8"
3.000	7.99	4.13	4.53	4.09	1.65	2.52	-	5.85	5.94	-	0.67	G3/8"
3.125	7.99	4.13	4.53	4.09	1.65	2.52	-	5.85	5.94	-	0.67	G3/8"
3.250	8.31	4.37	4.76	4.33	1.65	2.52	-	6.04	6.14	6.30	0.83	G3/8"
3.375	8.43	4.49	4.88	4.49	1.65	2.52	-	6.20	6.30	6.46	0.83	G3/8"
3.500	8.43	4.49	4.88	4.49	1.65	2.52	-	6.20	6.30	6.46	0.83	G3/8"
3.625	8.70	4.76	5.16	4.72	1.65	2.52	-	6.40	6.50	6.65	0.83	G3/8"
3.750	8.70	4.76	5.16	4.72	1.65	2.52	-	6.40	6.50	6.65	0.83	G3/8"
3.875	8.98	5.00	5.39	4.96	1.65	2.52	-	6.67	6.77	6.93	0.83	G3/8"
4.000	9.13	5.20	5.59	5.16	1.65	2.52	-	6.87	6.97	7.09	0.83	G3/8"
4.125	9.13	5.20	5.59	5.16	1.65	2.52	-	6.87	6.97	7.09	0.83	G3/8"
4.250	9.33	5.39	5.79	5.35	1.65	2.52	-	7.03	7.13	7.28	0.83	G3/8"
4.375	9.84	5.59	5.98	5.55	1.65	2.52	-	7.23	7.32	7.48	0.83	G3/8"
4.500	9.84	5.59	5.98	5.55	1.65	2.52	-	7.23	7.32	7.48	0.83	G3/8"
4.625	10.47	5.75	6.14	5.71	1.65	2.52	-	7.42	7.52	7.68	0.83	G3/8"
4.750	10.47	5.75	6.14	5.71	1.65	2.52	-	7.42	7.52	7.68	0.83	G3/8"

**S T S E A L I N G** Technology - Engineering - Services



**esko**

Rocio 1614 Villa Cataluña – Los Ángeles

Fono +56 43 2211122 – [ventas@stsealing.cl](mailto:ventas@stsealing.cl)

<http://www.stsealing.cl>