




6150

ARANDELA

Descripción:

Arandela no plana de forma cónica que confiere a esta la característica de resorte y están diseñadas para ser cargadas solo en la dirección axial. Normalmente se utiliza como resorte o para aplicar una precarga con una calidad flexible a una unión atornillada. GB/T 1972-1992 (DIN 2093)

Medidas disponibles:

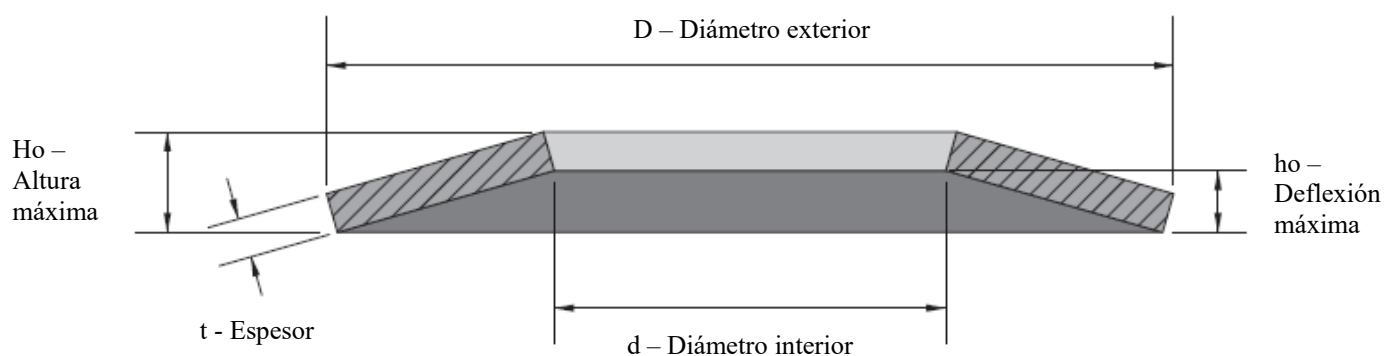

Ejemplo de código:

Diámetro exterior: 6mm
Diámetro interior: 3.2mm
Espesor: 0.3 mm



Cod: RD6-3.2-0.3





Code	O.D. (D)	I.D. (d)	Thickness (t)	Cone Height (ho)	Overall Height (Ho)	Min Qty.
RD6-3.2-0.3	6	3.2	0.3	0.15	0.45	50
RD8-3.2-0.2	8	3.2	0.2	0.2	0.4	50
RD8-3.2-0.3	8	3.2	0.3	0.25	0.55	50
RD8-3.2-0.4	8	3.2	0.4	0.2	0.6	50
RD8-4.2-0.2	8	4.2	0.2	0.25	0.45	50
RD8-4.2-0.3	8	4.2	0.3	0.25	0.55	50
RD8-4.2-0.4	8	4.2	0.4	0.2	0.6	50
RD10-3.2-0.3	10	3.2	0.3	0.35	0.65	50
RD10-3.2-0.4	10	3.2	0.4	0.3	0.7	50
RD10-3.2-0.5	10	3.2	0.5	0.25	0.75	50
RD10-4.2-0.4	10	4.2	0.4	0.3	0.7	50
RD10-4.2-0.5	10	4.2	0.5	0.25	0.75	50
RD10-5.2-0.25	10	5.2	0.25	0.3	0.55	50
RD10-5.2-0.4	10	5.2	0.4	0.3	0.7	50
RD10-5.2-0.5	10	5.2	0.5	0.25	0.75	50
RD12-4.2-0.4	12	4.2	0.4	0.4	0.8	50
RD12-4.2-0.5	12	4.2	0.5	0.35	0.85	50
RD12-4.2-0.6	12	4.2	0.6	0.4	1	50
RD12-5.2-0.5	12	5.2	0.5	0.4	0.9	50
RD12-5.2-0.6	12	5.2	0.6	0.35	0.95	50
RD12-6.2-0.5	12	6.2	0.5	0.35	0.85	50
RD12-6.2-0.6	12	6.2	0.6	0.35	0.95	50
RD12.5-5.2-0.5	12.5	5.2	0.5	0.35	0.85	50
RD12.5-6.2-0.35	12.5	6.2	0.35	0.45	0.8	50
RD12.5-6.2-0.5	12.5	6.2	0.5	0.35	0.85	50
RD12.5-6.2-0.7	12.5	6.2	0.7	0.3	1	50
RD14-7.2-0.35	14	7.2	0.35	0.45	0.8	50
RD14-7.2-0.5	14	7.2	0.5	0.4	0.9	50
RD14-7.2-0.8	14	7.2	0.8	0.3	1.1	50
RD15-5.2-0.4	15	5.2	0.4	0.55	0.95	50
RD15-5.2-0.5	15	5.2	0.5	0.5	1	50
RD15-5.2-0.6	15	5.2	0.6	0.45	1.05	50





Code	O.D. (D)	I.D. (d)	Thickness (t)	Cone Height (ho)	Overall Height (Ho)	Min Qty.
RD15-5.2-0.7	15	5.2	0.7	0.4	1.1	50
RD15-6.2-0.5	15	6.2	0.5	0.5	1	50
RD15-6.2-0.6	15	6.2	0.6	0.45	1.05	50
RD15-6.2-0.7	15	6.2	0.7	0.4	1.1	50
RD15-8.2-0.7	15	8.2	0.7	0.4	1.1	50
RD15-8.2-0.8	15	8.2	0.8	0.4	1.2	50
RD16-8.2-0.4	16	8.2	0.4	0.5	0.9	50
RD16-8.2-0.6	16	8.2	0.6	0.45	1.05	50
RD16-8.2-0.7	16	8.2	0.7	0.45	1.15	50
RD16-8.2-0.8	16	8.2	0.8	0.4	1.2	50
RD16-8.2-0.9	16	8.2	0.9	0.35	1.25	50
RD18-6.2-0.4	18	6.2	0.4	0.6	1	50
RD18-6.2-0.5	18	6.2	0.5	0.6	1.1	50
RD18-6.2-0.6	18	6.2	0.6	0.6	1.2	50
RD18-6.2-0.7	18	6.2	0.7	0.55	1.25	50
RD18-6.2-0.8	18	6.2	0.8	0.5	1.3	50
RD18-8.2-0.5	18	8.2	0.5	0.6	1.1	50
RD18-8.2-0.7	18	8.2	0.7	0.55	1.25	50
RD18-8.2-0.8	18	8.2	0.8	0.5	1.3	50
RD18-8.2-1	18	8.2	1	0.4	1.4	50
RD18-9.2-0.45	18	9.2	0.45	0.6	1.05	50
RD18-9.2-0.7	18	9.2	0.7	0.5	1.2	50
RD18-9.2-1	18	9.2	1	0.4	1.4	50
RD20-8.2-0.6	20	8.2	0.6	0.7	1.3	50
RD20-8.2-0.7	20	8.2	0.7	0.65	1.35	50
RD20-8.2-0.8	20	8.2	0.8	0.6	1.4	50
RD20-8.2-0.9	20	8.2	0.9	0.55	1.45	50
RD20-8.2-1	20	8.2	1	0.55	1.55	50
RD20-10.2-0.5	20	10.2	0.5	0.65	1.15	50
RD20-10.2-0.8	20	10.2	0.8	0.55	1.35	50
RD20-10.2-0.9	20	10.2	0.9	0.55	1.45	50
RD20-10.2-1	20	10.2	1	0.55	1.55	50





Code	O.D. (D)	I.D. (d)	Thickness (t)	Cone Height (ho)	Overall Height (Ho)	Min Qty.
RD20-10.2-1.1	20	10.2	1.1	0.45	1.55	50
RD20-10.2-1.25	20	10.2	1.25	0.5	1.75	25
RD20-10.2-1.5	20	10.2	1.5	0.3	1.8	25
RD22.5-11.2-0.6	22.5	11.2	0.6	0.8	1.4	50
RD22.5-11.2-0.8	22.5	11.2	0.8	0.65	1.45	50
RD22.5-11.2-1.25	22.5	11.2	1.25	0.5	1.75	25
RD23-8.2-0.7	23	8.2	0.7	0.8	1.5	50
RD23-8.2-0.8	23	8.2	0.8	0.75	1.55	50
RD23-8.2-0.9	23	8.2	0.9	0.7	1.6	50
RD23-8.2-1	23	8.2	1	0.7	1.7	50
RD23-10.2-0.9	23	10.2	0.9	0.75	1.65	50
RD23-10.2-1	23	10.2	1	0.7	1.7	50
RD23-10.2-1.25	23	10.2	1.25	0.65	1.9	25
RD23-12.2-1	23	12.2	1	0.6	1.6	50
RD23-12.2-1.25	23	12.2	1.25	0.6	1.85	25
RD23-12.2-1.5	23	12.2	1.5	0.6	2.1	25
RD25-10.2-1	25	10.2	1	0.75	1.75	50
RD25-12.2-0.7	25	12.2	0.7	0.9	1.6	50
RD25-12.2-0.9	25	12.2	0.9	0.7	1.6	50
RD25-12.2-1	25	12.2	1	0.8	1.8	50
RD25-12.2-1.25	25	12.2	1.25	0.7	1.95	25
RD25-12.2-1.5	25	12.2	1.5	0.55	2.05	25
RD28-10.2-0.8	28	10.2	0.8	0.95	1.75	50
RD28-10.2-1	28	10.2	1	0.9	1.9	50
RD28-10.2-1.25	28	10.2	1.25	0.8	2.05	25
RD28-10.2-1.5	28	10.2	1.5	0.7	2.2	25
RD28-12.2-1	28	12.2	1	0.95	1.95	50
RD28-12.2-1.25	28	12.2	1.25	0.85	2.1	25
RD28-12.2-1.5	28	12.2	1.5	0.75	2.25	25
RD28-14.2-0.8	28	14.2	0.8	1	1.8	50
RD28-14.2-1	28	14.2	1	0.8	1.8	50
RD28-14.2-1.25	28	14.2	1.25	0.85	2.1	25





Code	O.D. (D)	I.D. (d)	Thickness (t)	Cone Height (ho)	Overall Height (Ho)	Min Qty.
RD28-14.2-1.5	28	14.2	1.5	0.65	2.15	25
RD31.5-12.2-1	31.5	12.2	1	1.1	2.1	50
RD31.5-12.2-1.25	31.5	12.2	1.25	0.95	2.2	25
RD31.5-12.2-1.5	31.5	12.2	1.5	0.85	2.35	25
RD31.5-16.3-0.8	31.5	16.3	0.8	1.05	1.85	50
RD31.5-16.3-1.25	31.5	16.3	1.25	0.9	2.15	25
RD31.5-16.3-1.5	31.5	16.3	1.5	0.9	2.4	25
RD31.5-16.3-1.75	31.5	16.3	1.75	0.7	2.45	25
RD31.5-16.3-2	31.5	16.3	2	0.75	2.75	25
RD34-12.2-1	34	12.2	1	1.25	2.25	50
RD34-12.2-1.25	34	12.2	1.25	1.1	2.35	25
RD34-12.2-1.5	34	12.2	1.5	1	2.5	25
RD34-14.3-1.25	34	14.3	1.25	1.15	2.4	25
RD34-14.3-1.5	34	14.3	1.5	1.05	2.55	25
RD34-16.3-1.5	34	16.3	1.5	1.05	2.55	25
RD34-16.3-2	34	16.3	2	0.85	2.85	25
RD35.5-18.3-0.9	35.5	18.3	0.9	1.15	2.05	50
RD35.5-18.3-1.25	35.5	18.3	1.25	1	2.25	25
RD35.5-18.3-2	35.5	18.3	2	0.8	2.8	25
RD40-14.2-1.25	40	14.2	1.25	1.4	2.65	10
RD40-14.2-1.5	40	14.2	1.5	1.25	2.75	10
RD40-14.2-2	40	14.2	2	1.05	30.5	10
RD40-16.3-1.5	40	16.3	1.5	0.3	2.8	10
RD40-16.3-2	40	16.3	2	1.1	3.1	10
RD40-18.3-2	40	18.3	2	1.15	3.15	10
RD40-20.4-1	40	20.4	1	1.3	2.3	10
RD40-20.4-1.5	40	20.4	1.5	1.15	2.65	10
RD40-20.4-2	40	20.4	2	1.1	3.1	10
RD40-20.4-2.25	40	20.4	2.25	0.9	3.15	10
RD40-20.4-2.5	40	20.4	2.5	0.95	3.45	10
RD45-22.4-1.25	45	22.4	1.25	1.6	2.85	10
RD45-22.4-1.75	45	22.4	1.75	1.3	3.05	10





Code	O.D. (D)	I.D. (d)	Thickness (t)	Cone Height (ho)	Overall Height (Ho)	Min Qty.
RD45-22.4-2.5	45	22.4	2.5	1	3.5	10
RD50-18.3-1.25	50	18.3	1.25	1.6	2.85	10
RD50-18.3-1.5	50	18.3	1.5	1.8	3.3	10
RD50-18.3-2	50	18.3	2	1.5	3.5	10
RD50-18.3-2.5	50	18.3	2.5	1.35	3.85	10
RD50-18.3-3	50	18.3	3	1	4	10
RD50-20.4-2	50	20.4	2	1.5	3.5	10
RD50-20.4-2.5	50	20.4	2.5	1.35	3.85	10
RD50-22.4-2	50	22.4	2	1.6	3.6	10
RD50-22.4-2.5	50	22.4	2.5	1.4	3.9	10
RD50-25.4-1.25	50	25.4	1.25	1.6	2.85	10
RD50-25.4-1.5	50	25.4	1.5	1.6	3.1	10
RD50-25.4-2	50	25.4	2	1.4	3.4	10
RD50-25.4-2.5	50	25.4	2.5	1.4	3.9	10
RD50-25.4-3	50	25.4	3	1.1	4.1	10
RD56-28.5-1.5	56	28.5	1.5	1.95	3.45	5
RD56-28.5-2	56	28.5	2	1.6	3.6	5
RD56-28.5-3	56	28.5	3	1.3	4.3	5
RD60-20.4-2	60	20.4	2	2.1	4.1	5
RD60-20.4-2.5	60	20.4	2.5	1.8	4.3	5
RD60-20.4-3	60	20.4	3	1.7	4.7	5
RD60-25.5-2.5	60	25.5	2.5	1.9	4.4	5
RD60-25.5-3	60	25.5	3	1.65	4.65	5
RD60-30.5-2.5	60	30.5	2.5	2	4.5	5
RD60-30.5-3	60	30.5	3	1.7	4.7	5
RD60-30.5-3.5	60	30.5	3.5	1.5	5	5
RD63-31-1.8	63	31	1.8	2.35	4.15	5
RD63-31-2.5	63	31	2.5	1.75	4.25	5
RD63-31-3	63	31	3	1.8	4.8	5
RD63-31-3.5	63	31	3.5	1.4	4.9	5
RD70-25.5-2	70	25.5	2	2.5	4.5	5
RD70-30.5-2.5	70	30.5	2.5	2.4	4.9	5





Code	O.D. (D)	I.D. (d)	Thickness (t)	Cone Height (ho)	Overall Height (Ho)	Min Qty.
RD70-30.5-3	70	30.5	3	2.1	5.1	5
RD70-35.5-3	70	35.5	3	2.1	5.1	5
RD70-35.5-4	70	35.5	4	1.8	5.8	5
RD70-40.5-4	70	40.5	4	1.6	5.6	5
RD70-40.5-5	70	40.5	5	1.2	6.2	5
RD71-36-2	71	36	2	2.6	4.6	5
RD71-36-2.5	71	36	2.5	2	4.5	5
RD71-36-4	71	36	4	1.6	5.6	5
RD80-31-2.5	80	31	2.5	2.8	5.3	-
RD80-31-3	80	31	3	2.5	5.5	-
RD80-31-4	80	31	4	2.1	6.1	-
RD80-36-3	80	36	3	2.7	5.7	-
RD80-36-4	80	36	4	2.2	6.2	-
RD80-41-2.25	80	41	2.25	2.95	5.2	-
RD80-41-3	80	41	3	2.3	5.3	-
RD80-41-4	80	41	4	2.2	6.2	-
RD80-41-5	80	41	5	1.7	6.7	-
RD90-46-2.5	90	46	2.5	3.2	5.7	-
RD90-46-3.5	90	46	3.5	2.5	6	-
RD90-46-5	90	46	5	2	7	-
RD100-41-4	100	41	4	3.2	7.2	-
RD100-41-5	100	41	5	2.75	7.75	-
RD100-51-2.7	100	51	2.7	3.5	6.2	-
RD100-51-3.5	100	51	3.5	2.8	6.3	-
RD100-51-4	100	51	4	3	7	-
RD100-51-5	100	51	5	2.8	7.8	-
RD100-51-6	100	51	6	2.2	8.2	-
RD112-57-3	112	57	3	3.9	6.9	-
RD112-57-4	112	57	4	3.2	7.2	-
RD112-57-6	112	57	6	2.5	8.5	-
RD125-41-4	125	41	4	4.2	8.2	-
RD125-51-4	125	51	4	4.5	8.5	-





Code	O.D. (D)	I.D. (d)	Thickness (t)	Cone Height (ho)	Overall Height (Ho)	Min Qty.
RD125-51-5	125	51	5	3.9	8.9	-
RD125-51-6	125	51	6	3.4	9.4	-
RD125-61-5	125	61	5	4	9	-
RD125-61-6	125	61	6	3.6	9.6	-
RD125-61-8	125	61	8	2.9	10.9	-
RD125-64-3.5	125	64	3.5	4.5	8	-
RD125-64-5	125	64	5	3.5	8.5	-
RD125-64-8	125	64	8	2.6	10.6	-
RD125-71-6	125	71	6	3.3	9.3	-
RD125-71-8	125	71	8	2.4	10.4	-
RD125-71-10	125	71	10	1.8	11.8	-
RD140-72-3.8	140	72	3.8	4.9	8.7	-
RD140-72-5	140	72	5	4	9	-
RD140-72-8	140	72	8	3.2	11.2	-
RD150-61-5	150	61	5	5.3	10.3	-
RD150-61-6	150	61	6	4.8	10.8	-
RD150-71-6	150	71	6	4.8	10.8	-
RD150-71-8	150	71	8	4	12	-
RD150-81-8	150	81	8	3.7	11.7	-
RD150-81-10	150	81	10	3	13	-
RD160-82-4.3	160	82	4.3	5.6	9.9	-
RD160-82-6	160	82	6	4.5	10.5	-
RD160-82-10	160	82	10	3.5	13.5	-
RD180-92-4.8	180	92	4.8	6.2	11	-
RD180-92-6	180	92	6	5.1	11.1	-
RD180-92-10	180	92	10	4	14	-
RD200-82-8	200	82	8	6.2	14.2	-
RD200-82-10	200	82	10	5.5	15.5	-
RD200-82-12	200	82	12	4.6	16.6	-
RD200-92-10	200	92	10	5.6	15.6	-
RD200-92-12	200	92	12	4.8	16.8	-
RD200-92-14	200	92	14	4.1	18.1	-





Code	O.D. (D)	I.D. (d)	Thickness (t)	Cone Height (ho)	Overall Height (Ho)	Min Qty.
RD200-102-5.5	200	102	5.5	7	12.5	-
RD200-102-8	200	102	8	5.6	13.6	-
RD200-102-10	200	102	10	5.6	15.6	-
RD200-102-12	200	102	12	4.2	16.2	-
RD200-102-14	200	102	14	4.2	18.2	-
RD200-112-12	200	112	12	4.2	16.2	-
RD200-112-14	200	112	14	3.5	17.5	-
RD200-112-16	200	112	16	2.8	18.8	-
RD225-112-6.5	225	112	6.5	7.1	13.6	-
RD225-112-8	225	112	8	6.5	14.5	-
RD225-112-12	225	112	12	5	17	-
RD250-102-10	250	102	10	8	18	-
RD250-102-12	250	102	12	7	19	-
RD250-127-7	250	127	7	7.8	14.8	-
RD250-127-10	250	127	10	7	17	-
RD250-127-12	250	127	12	7.3	19.3	-
RD250-127-14	250	127	14	5.6	19.6	-
RD250-127-16	250	127	16	5.8	21.8	-

*Todos los productos que figuran en la lista están fabricados con materiales y acabados estándar, Consultar sobre materiales especiales o acabados.

